



**extruflex**  
flexible vinyl extrusion world leader



**ECO FLEX**

**PENDELTÜRE**

DIE ECOFLEX PENDELTÜRE IST EINE EINFACHE UND WIRTSCHAFTLICHE ALTERNATIVE ZUM STREIFENVORHANGSYSTEM. KOMBINIERT MIT TRANSPARENTEN WEICH PVC PLATTEN VERBESSERT ES DIE THERMISCHE ISOLIERUNG UND REDUZIERT DEN ENERGIEVERBRAUCH IHRER KÄLTEKAMMER.

## /// DIE VORTEILE VOM ECOFLEX SYSTEM



## /// INSTALLIEREN DES SYSTEMS IN 3 SCHRITTEN



## /// ANWENDUNGEN




## /// ART DES NUTZUNG

DIE ECOFLEX PENDELTÜRE ERMÖGLICHT EINEN LEICHTEN DURCHGANG VON PALETTEN UND PERSONEN UND DIES BEI MAXIMALER SICHTBARKEIT



# /// MASSE

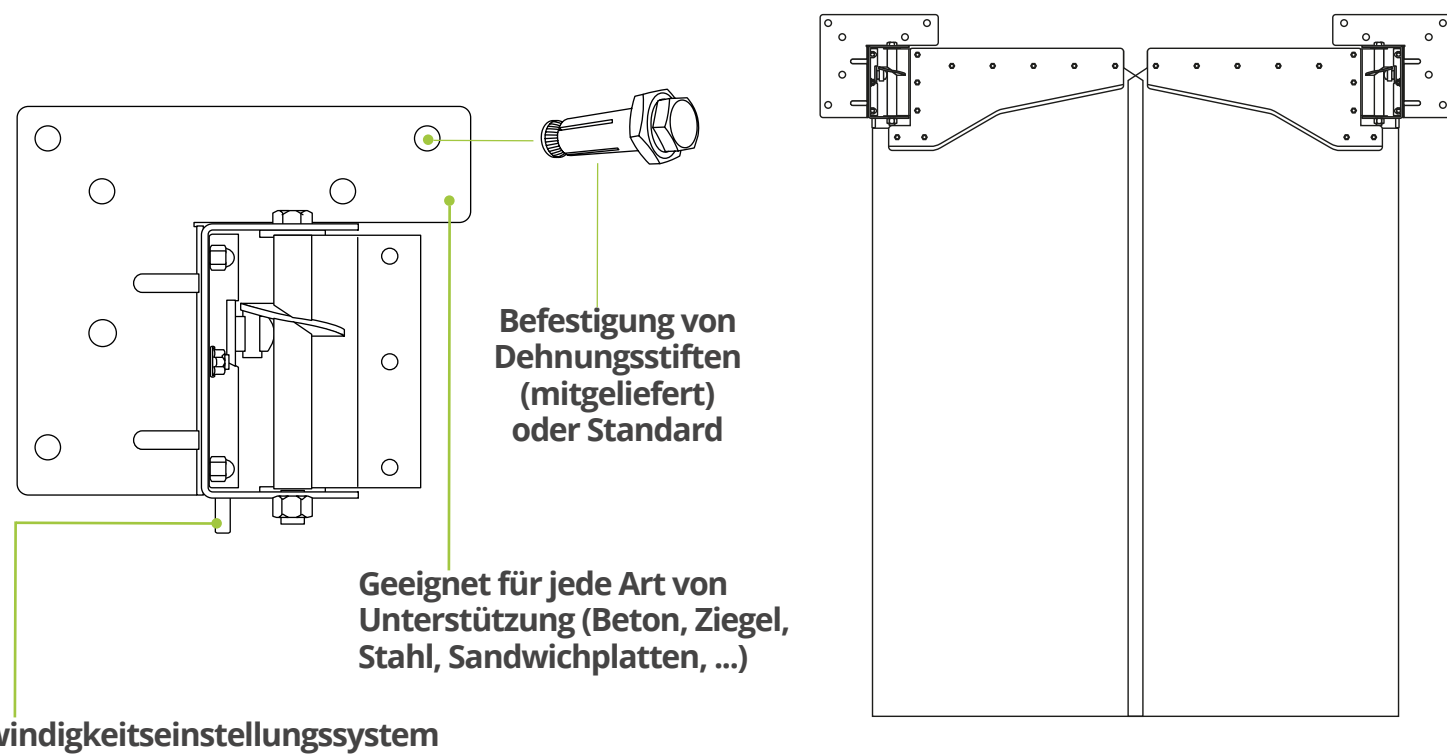


# /// TEST BEI STEAK 'N SHAKE

Eine Reduktion von 218 Kwh über 30 Tage oder 16% Ersparnis.

OHNE ECOFLEX



MIT ECOFLEX



Extruflex führte den zweimonatigen Test über zwei hintereinanderfolgenden 30-Tage-Perioden am Standort Steak and Shake es Hoover, Alabama, durch.

Die Ergebnisse beweisen deutlich, dass die Ecoflex Pendeltüre das Eindringen von wärmer Luft im Durchgangsbereich der Tiefkühltruhe deutlich reduzieren auch wenn die Mitarbeiter die Tür öffneten.


Extruflex-Ingenieure führten den Test unter der Aufsicht des Steak- und Shake-Managements und mit Hilfe eines unabhängigen Ingenieurs durch.

Das Thermostat aktivierte den Kompressor und die Lüftermotoren deutlich seltener während des zweiten 30-Tage-Zeitraums mit der Ecoflex Pendeltüre und dies führte zu einer erheblichen Energieersparnis.

**Kleine**  
Türe von 81 cm bis 87 cm

**Mittlere**  
Türe von 88 cm bis 95 cm

**Große**  
Türe von 96 cm bis 102 cm

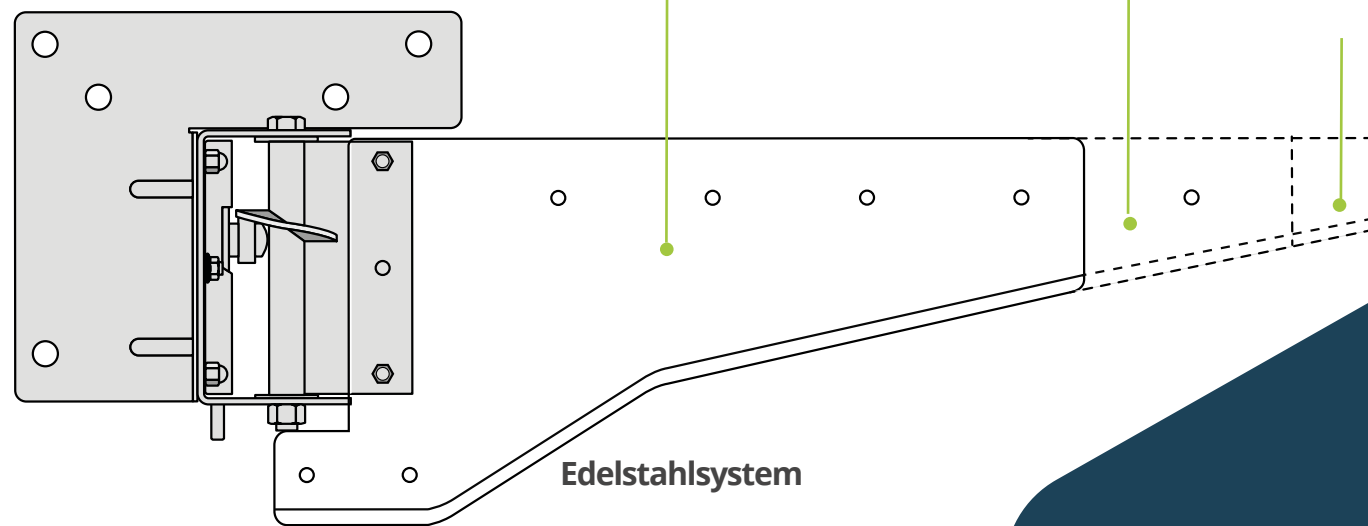

# /// UNSERE EMPFEHLUNGEN

Die ECOFLEX Pendeltüren sind kompatibel mit allen Extruflex Paneelen (empfohlen wird eine 2mm Stärke)



## STANDARD (>8°C)

Transparenz, Helligkeit und hohe mechanische Eigenschaften.



## POLAR (<8°C TO -28°C)

REF. 428

Starke Isolationsleistung, flexibel bei niedrigen Temperaturen und bruchfest.



## STOPBAC (>8°C)

Die antibakterielle Formel erfüllt die ISO 22196-Standardanforderungen.



## LEBENSMITTEL KONTAKT (>8°C)

Erfüllt die Standardanforderungen 1375/2004 und UE-10/2011.



# /// ÜBER EXTRUFLEX

- SEIT MEHR ALS 65 JAHREN IN FRANKREICH ETABLIERT
- WELTMARKTFÜHRER IM BEREICH DER EXTRUSION VON WEICH- PVC STREIFEN UND BREITBAHNEN
- EIGENE PVC FORMELN UND COMPOUND HERSTELLUNG
- 3 PRODUKTIONSSTANDORTE IN FRANKREICH / CHINA / USA
- 9 HANDELSGESELLSCHAFTEN WELTWEIT

# /// UNSERE STANDORTE



## **EXTRUFLEX do Brasilien**

Tel. : +55 (41) 3019 2530  
contact-edb@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Frankreich Hauptsitz**

Tel. : +33 (0)1 41 49 99 30  
contact-lvp@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Deutschland**

Tel. : +49(0) 2203 102 45 81  
contact-gmbh@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Asien-Pazifik**

Tel. : +86 0760 22289080  
t.tan@zs-extruflex.com

## **EXTRUFLEX Italien**

Tel. : +39 011 19857747  
contact-it@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Nordamerika**

Tel. : +1 888 501 1095  
info@extruflexna.com

## **EXTRUFLEX UK**

Tel. : +44(0)1495 248 548  
contact-uk@extruflex.com

## **EXTRUFLEX Russland**

Tel. : +7 919 990 1590  
info@extruflex.com



**extruflex**  
flexible vinyl extrusion world leader