



extruflex
flexible vinyl extrusion world leader



ECO FLEX

PORTA A BATTENTE

LA PORTA A BATTENTE ECOFLEX È UN'ALTERNATIVA SEMPLICE ED ECONOMICA AL SISTEMA DI APPOGGIO A STRISCIA. COMPOSTO DA PANNELLI CRISTALLI TRASPARENTI, MIGLIORA L'ISOLAMENTO TERMICO E RIDUCE IL CONSUMO ENERGETICO DELLE VOSTRE CAMERE FREDE.

/// I PUNTI DI FORZA DI ECOFLEX



/// INSTALLAZIONE DEL KIT IN 3 PASSAGGI

1 FISSAGGIO
IL CERNIERA

2 FISSAGGIO DEI
PIATTI
AL PANNELLO

3 ASSEMBLANDO
IL SET

/// APPLICAZIONI





/// TIPO DI TRAFFICO

La porta battente ECOFLEX consente il passaggio di camion leggeri, transpallet e pedoni, garantendo la massima visibilità.



/// DIMENSIONI

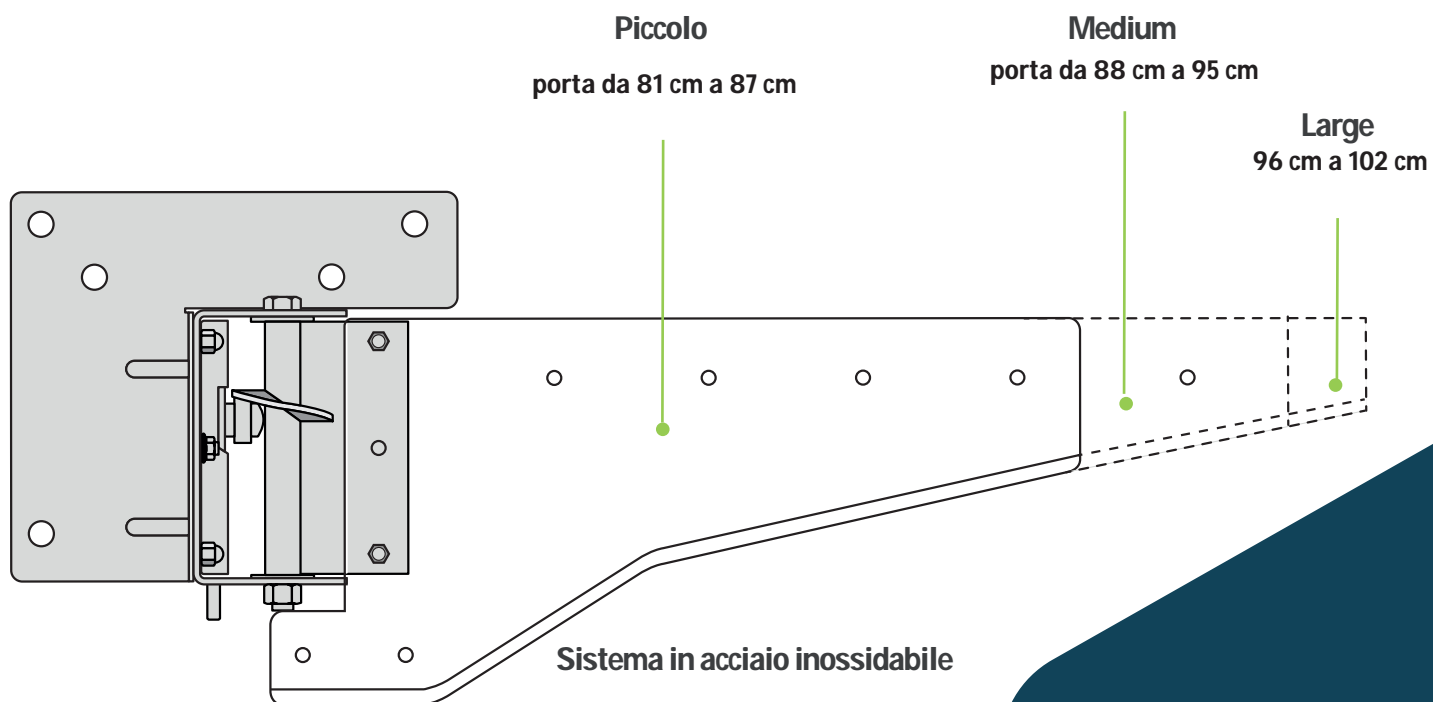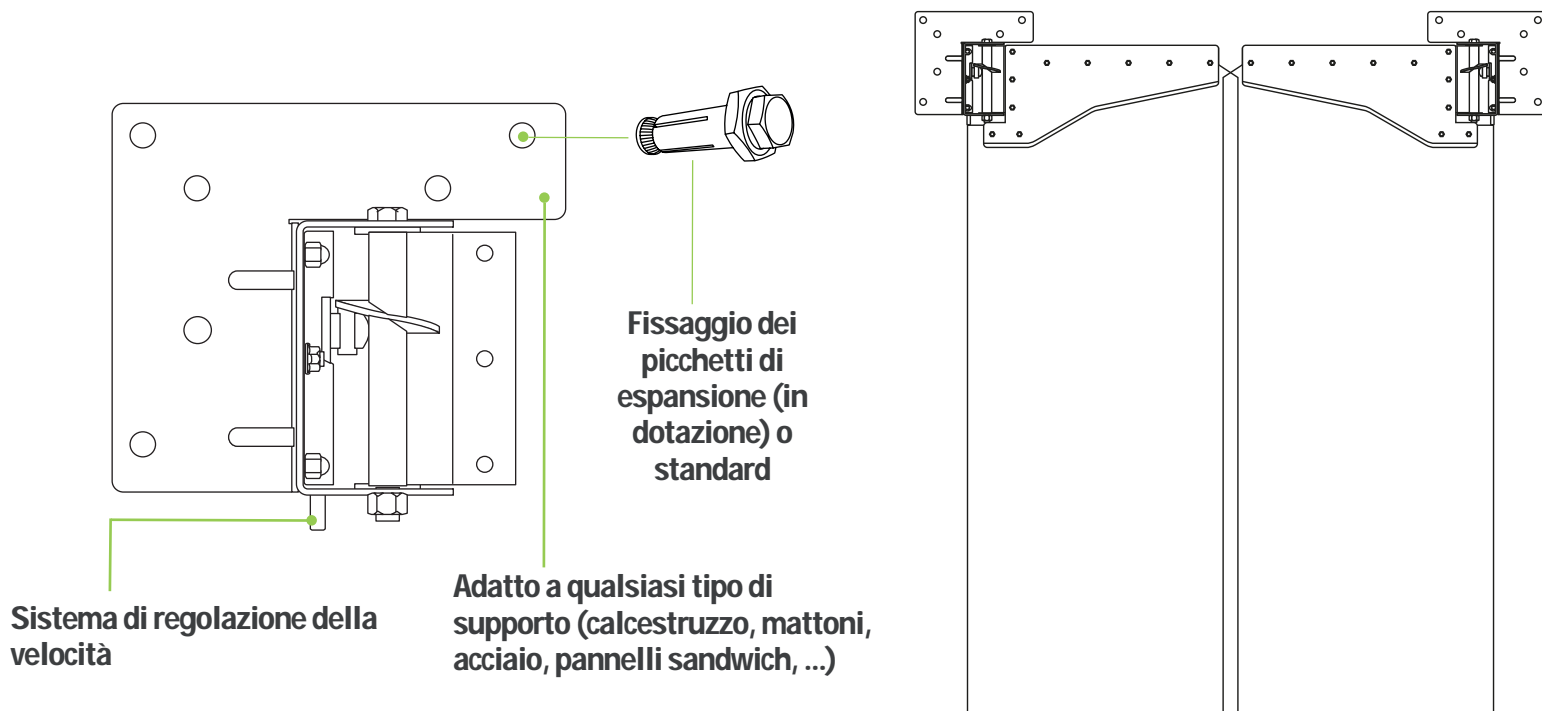


/// PROVA STEAK 'N SHAKE

Riduzione di 218 Kwh
per 30 giorni,
o il 16% di risparmio.


SENZA

ECO FLEX



CON

ECO FLEX



Extruflex ha eseguito il test di due mesi in due periodi successivi di 30 giorni presso la sede di Steak and Shake, Hobak, Alabama.

Gli ingegneri Extruflex hanno condotto il test sotto la supervisione della gestione di Steak and Shake e con l'assistenza di un ingegnere elettrico indipendente di terze parti.

I risultati indicano che la presenza della porta del refrigeratore/congelatore walk-in Ecoflex ha impedito l'infiltrazione di aria più calda nel congelatore walk-in quando i membri del personale hanno aperto la porta.

Di conseguenza, il termostato non ha attivato il compressore e i motori dei ventilatori così spesso e il walk-in non ha richiesto tanta energia durante il secondo periodo di 30 giorni, con l'Ecoflex in uso.

/// I NOSTRI CONSIGLI

Le porte a battente ECOFLEX sono compatibili con tutti i pannelli Extruflex (spessore consigliato 2 mm, massimo 3 mm)



STANDARD (>8°C)

REF. 100

Trasparenza, luminosità e elevata resistenza agli urti.



POLAR (<8°C TO -28°C)

REF. 428

Forte potere isolante, flessibile alle basse temperature e resistente alla rottura.



STOPBAC (>8°C)

REF. 459

La formula antibatterica soddisfa i requisiti standard ISO 22196.



FOOD CONTACT (>8°C)

REF. 433

Soddisfa i requisiti standard 1375/2004 e UE-10/2011.



/// SU EXTRUFLEX

- STABILITO DA PIÙ DI 65 ANNI IN FRANCIA
- LEADER MONDIALE NELL'ESTRUSIONE DI PVC FLESSIBILE
- ESPERTO DI FORMULATORI E COMPOUNDER DI PVC
- 3 SITI PRODUTTIVI IN FRANCIA / CINA / STATI UNITI
- 9 FILIALI COMMERCIALI IN TUTTO IL MONDO

/// LE NOSTRE LOCALIZZAZIONI



EXTRUFLEX do Brazil

Tel. : +55 (41) 3019 2530
contact-edb@extruflex.com

EXTRUFLEX Asia-Pacific

Tel. : +86 0760 22289080
t.tan@zs-extruflex.com

EXTRUFLEX UK

Tel. : +44 (0) 1495 248 548
contact-uk@extruflex.com

EXTRUFLEX France HQ

Tel. : +33 (0)1 41 49 99 30
contact-lvp@extruflex.com

EXTRUFLEX Italy

Tel. : +39 011 19857747
contact-it@extruflex.com

EXTRUFLEX Russia

Tel. : +7 919 990 1590
info@extruflex.com

EXTRUFLEX Germany

Tel. : +49(0) 2203 102 45 81
contact-gmbh@extruflex.com

EXTRUFLEX North America

Tel. : +1 888 501 1095
info@extruflexna.com

extruflex
flexible vinyl extrusion world leader